


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СМЕСИТЕЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА с гигиеническим душем

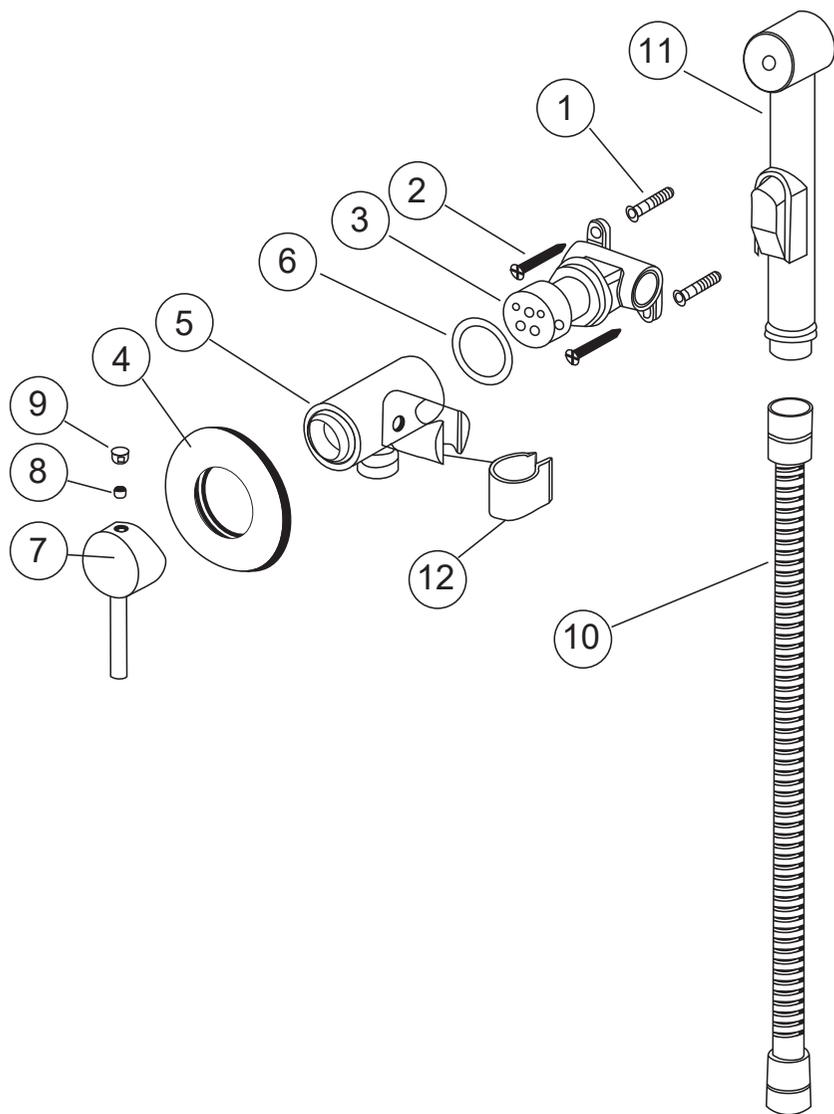

Технические характеристики

Оптимальное давление воды	0,3 Мпа
Испытательное давление воды	1 Мпа
Максимальная температура горячей воды	+75°C

Не превышайте максимальное давление и температуру воды!

1. С помощью комплекта крепления (1) и (2) установите латунный эксцентрик (3). Подключите выходы холодной и горячей воды к системе водоснабжения.
 2. Установите на эксцентрик декоративный отражатель (4).
 3. Присоедините корпус смесителя (5) к эксцентрику, уплотнив прокладкой (6).
- Внимание! Соединение должно быть плотным, без зазоров между корпусом смесителя и эксцентриком!**
4. С помощью винта (8) установите ручку (7) на смеситель (5). Установите на ручку заглушку (9).
 5. Присоедините душевой шланг (10).
 6. Откройте подачу холодной и горячей воды для промывки труб на несколько минут.
 7. Присоедините душевую лейку (11).
 8. Смеситель комплектуется специальной ПВХ вставкой (12). Данная вставка обеспечивает дополнительную защиту поверхности держателя для душа на корпусе смесителя. Вставка съемная, Вы можете убрать ее при необходимости.

Внимание! Расстояние между выходами труб должно составлять не более 10 см.